

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :			Méret (szélesség/magasság) :		
44/2			150/180 cm		

Összetett nyílászáró elemei:	Nyíló	Bukó	Bukó-nyíló	Fix	Összesen
Összesen:	-	-	7	-	7 db


Leírás:

Falvastagság:	Kerámia téglából készült válaszfal 38 cm
Toktípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő
Tok felületképzés:	Transzparens lazúrpác
Tok színe :	Dió
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m2K, Uf= 1,3 W/m2K. Hangszigetelési érték Rw, P=34 dB
Pánt/Vasalás:	Roto Centro bukó-nyíló vasalat
Zár:	-
Kilincs:	Grafit Zink színű
Fogantyú:	-
Küszöb, könyöklő:	-
Párkány:	-
Szárnnytípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő üvegbetéttel
Szárnny felületképzése:	Transzparens lazúrpác
Szárnny színe:	Dió
Megjegyzés:	-

Szint:	jobbos	balos	össz.
--------	--------	-------	-------

--	--	--	--

Összesen:	-	-	7
-----------	---	---	---

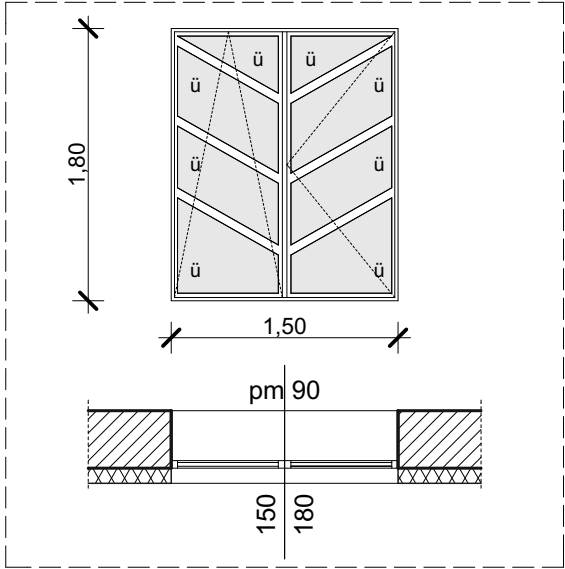

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!
A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!
A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :			Méret (szélesség/magasság) :		
44/3			120/180 cm		

Összetett nyílászáró elemei:	Nyíló	Bukó	Bukó-nyíló	Fix	Összesen
Összesen:	-	-	2	-	2 db


Leírás:

Falvastagság:	Kerámia téglából készült válaszfal 38 cm
Toktípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő
Tok felületképzés:	Transzparens lazúrpác
Tok színe :	Dió
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m2K, Uf= 1,3 W/m2K. Hangszigetelési érték Rw, P=34 dB
Pánt/Vasalás:	Roto Centro bukó-nyíló vasalat
Zár:	-
Kilincs:	Grafit Zink színű
Fogantyú:	-
Küszöb, könyöklő:	-
Párkány:	-
Szárnnytípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő üvegbetéttel
Szárnny felületképzése:	Transzparens lazúrpác
Szárnny színe:	Dió
Megjegyzés:	-

Szint:	jobbos	balos	össz.
--------	--------	-------	-------

--	--	--	--



Összesen:	-	-	2
-----------	---	---	---

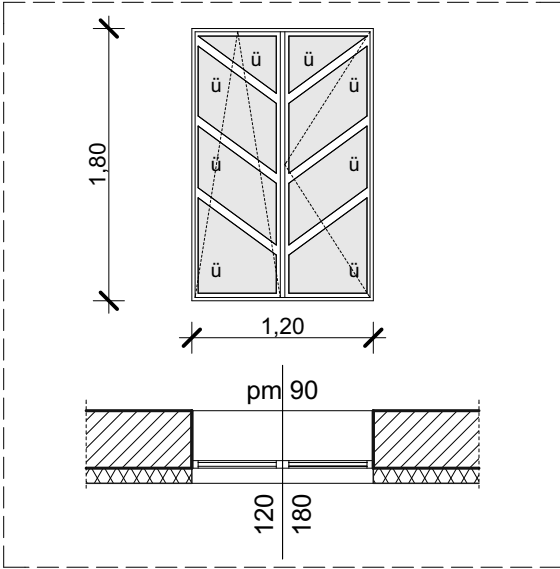

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!
A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!
A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Munka megnevezése:	ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVE		Munkaszám: 1/2016
ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ - ABLAK 1/1			
Generál tervező:	HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT. Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 16. sz. Haklik Tamás ügyvezető		Megrendelő: Pusztadobos Község Önkormányzata
Építész tervező:	MOLNÁR VALENTYINA Építésmérnök E-2 15-0223, Vásárosnamény, Erkel út 12. sz. HAKLIK JÓZSEF magántervező EK-15 704311, Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 51. sz.		4565 Pusztadobos, Petőfi út 4.sz.
Építész munkatárs:	Szalay Zsolt építésmérnök		Építés helye: 4565 Pusztadobos Belterület:
Statikus:	Jávor Tamás okl.építőmérnök T-T/15-0586, Nyíregyháza, Körte utca 45. sz.		Hrsz: 338/4
Közlekedési tervező:	Filep István okl. építőmérnök KÉ-T: MK 15-0261, Vásárosnamény, Bartók Béla út 4. sz.		M = 1 : 50
Gépész tervező:	Szűcs István gépészmérnök GK-15-0521, Vásárosnamény, Pátens út 18. sz.		kt - 07
Villamos tervező:	Rácz Géza üzemmérnök VT-15-0103, Oros, Deák út 42. sz.		
Rehab szakmérnök:	Kató László okl. rehabilitációs szakmérnök 1048 Budapest, Farkaserdő utca 7. sz. VIII/47		Dátum: 2017. április
Tűzvédelmi szakértő:	Szűrös Gyula tűzvédelmi szakértő I-174/2013, Kisvárdai Mátyás király út 15. sz.		